


**Cookieインポートタスクを使用して、
ログイン状態で自動操作を開始する方法**


1. ブラウジングモード(非記録状態)で仮想ブラウザを操作します。




2. Webサイトにログインし、Cookie情報をコピーします。

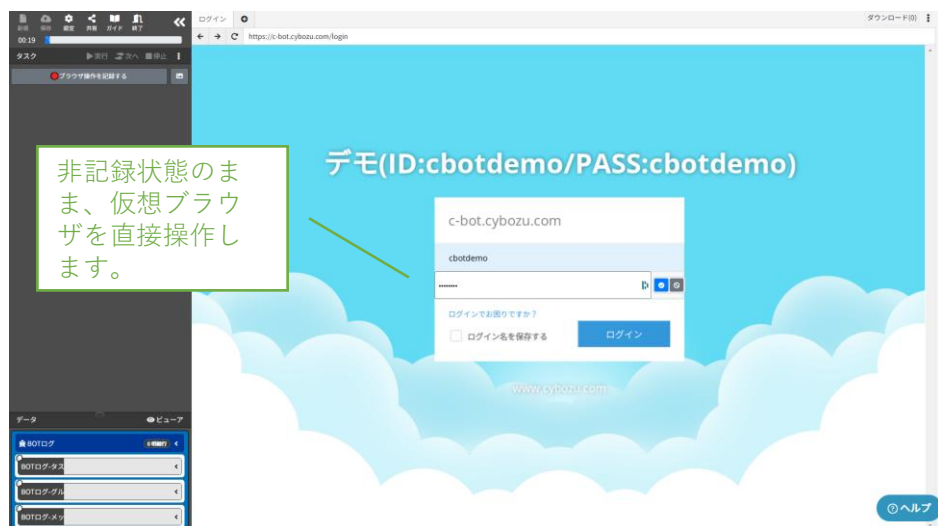


3. データビューアを開き、データを追加します。コピーしたCookie情報を値に貼り付け保存します。

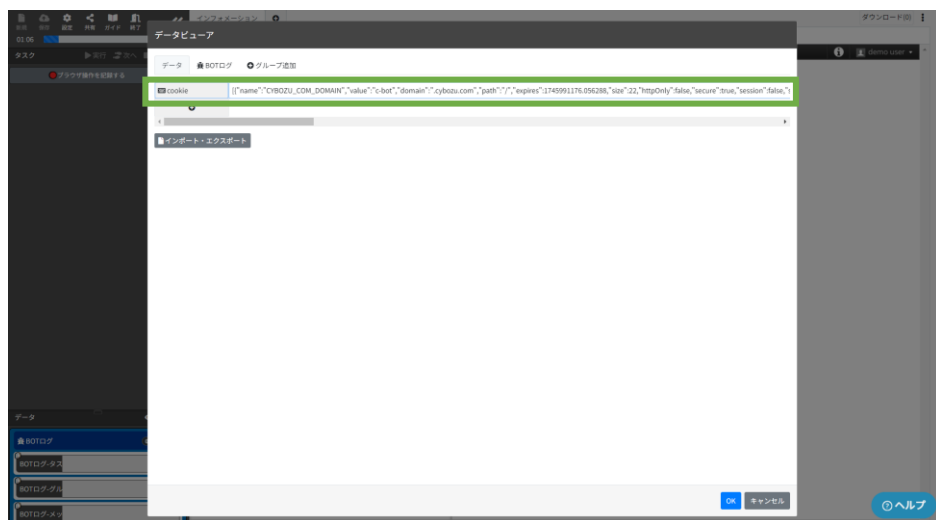


4. 「ブラウザ操作を記録する」ボタンをクリックし、記録状態に切り替えます。

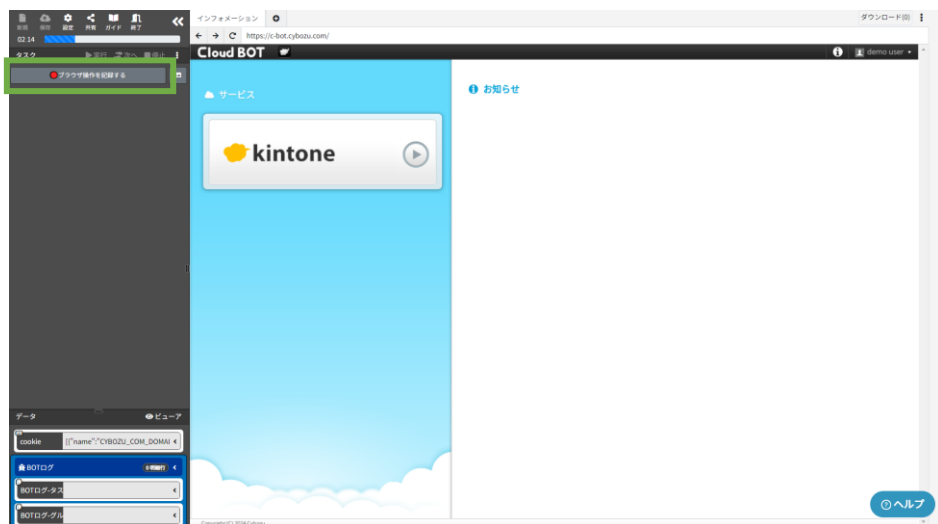


5. URLにアクセスするタスクが記録されます。

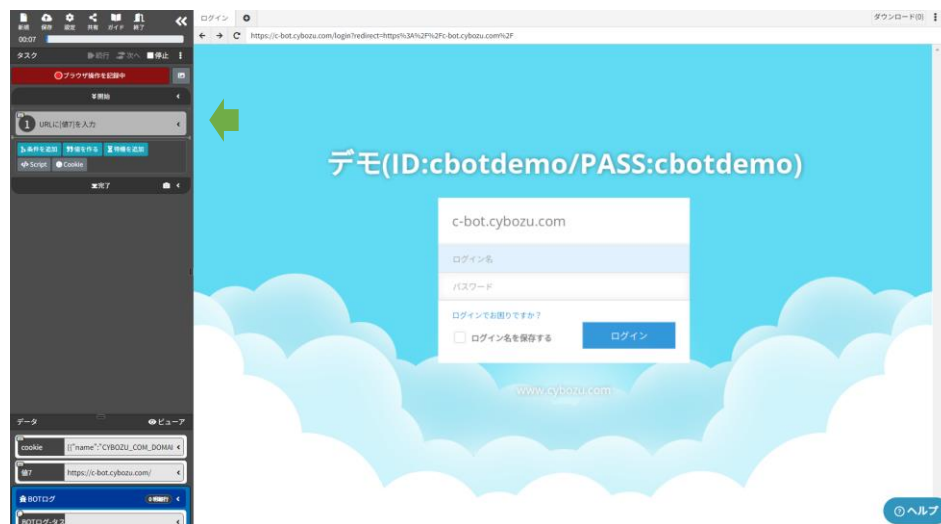


6. 「停止」をクリックし、一度仮想ブラウザを停止します。

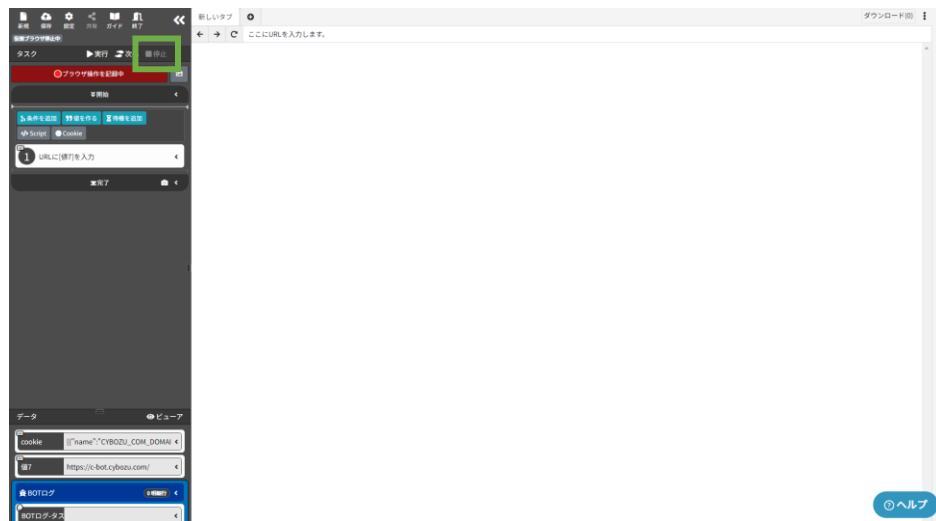


7. 「Cookie」ボタンをクリックし、“インポートするデータ”に先ほどデータビューアに作成した“Cookie”の値を選択し、インポートボタンをクリックします。

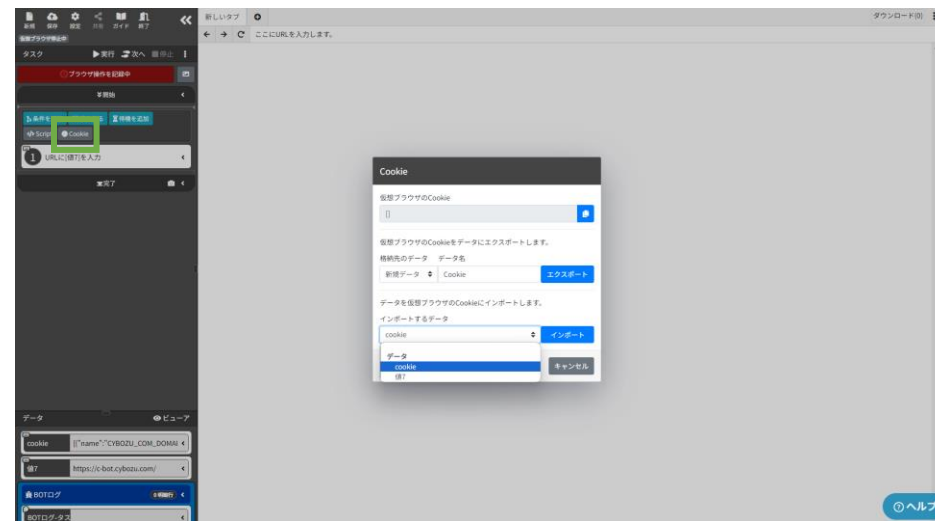

8. “Cookieにインポート”のタスクが追加されます。

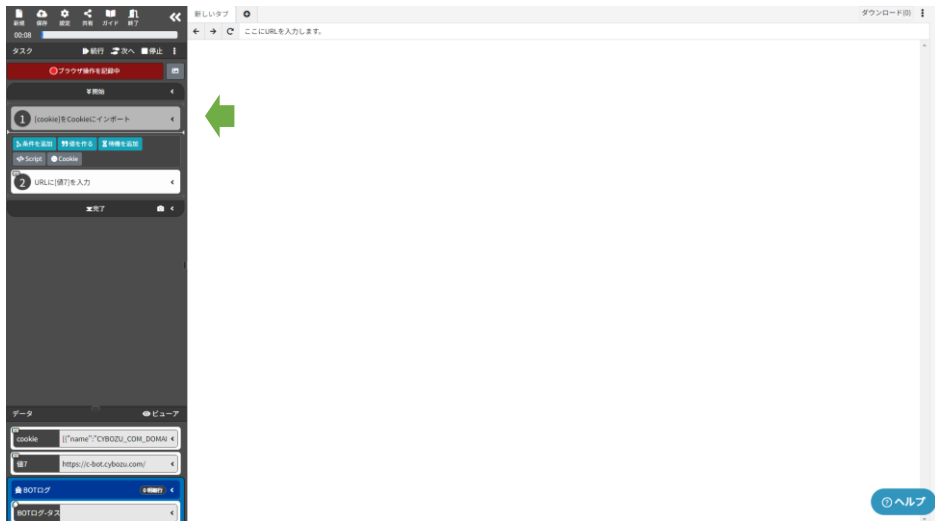

9. 次のタスクを実行します。ログイン状態でURLにアクセスします。

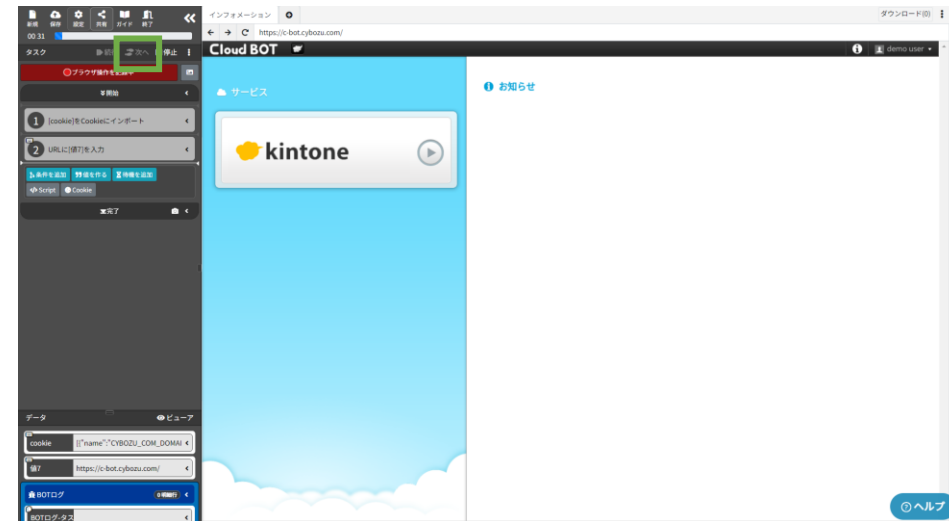

解説と注意事項

- ※ログイン状態のCookie情報を取得しておき、仮想ブラウザ実行時に、Cookieをインポートする事でログイン状態を維持しています。
- ※こちらの方法でログイン状態を維持できないWebサイトもございます。ご注意ください。
- ※セッションが終了した場合は、再度Cookie情報を取得し直す必要があります。